

Triride®

by Gianni Conte

UNA NUOVA LIBERTÀ



mod. **TRIBIKE**  **PLUS** Hybrid

CE



Dispositivo medico iscritto all'Albo con il numero: 1776590 / TUV Certification No. 15-PEL-0010022-TIC



16" / 20"



36 V



250 W



12 Kg⁽¹⁾



fino a 100 Km⁽²⁾

CARATTERISTICHE TECNICHE

IT

Batteria Litio-ioni cilindrica da 36V

Posizione pedalata completamente regolabile

Pedali in Ergal personalizzabili

Sensore pedalata assistita PAS (disinseribile)

Assistenza programmabile e personalizzabile

Elettronica by Triride

USB Display LCD con 5 livelli di assistenza

Doppio freno (Disk brake e V-brake)

Cambio Shimano a 7 rapporti

Pneumatico: City o Cross

Telaio in acciaio / acciaio inox

BLUETOOTH SYSTEM:

IBS - ACC - Reverse

Advance Battery Regen

Assistenza elettrica partenza/salita

¹ Il peso è riferito al dispositivo escluso di batteria e braccetti di aggancio alla carrozzina.

² N.B. L'autonomia è riferita all'utilizzo con batteria 36 V 15 Ah su un percorso pianeggiante alla velocità media di 6 Km/h (livello 2) con un peso utente di 70 Kg. L'autonomia dipende dal peso dell'utente, dallo stato della carrozzina e dei pneumatici in generale, dalle condizioni del percorso, dal tipo di batteria e dalla velocità e tipo di guida.

Triride si riserva di modificare i modelli con migliorie ed aggiornamenti, i modelli delle immagini possono quindi differire dal prodotto finale.



TRIBIKE IBRIDA PLUS

TIMBRO ORTOPEDIA

ORDINE
PREVENTIVO

AGENTE

DATA

inviare il presente modulo compilato via mail a: ordini@trirideitalia.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1- Potenza Motore 250W
- 2- Elettronica by Triride
- 3- Pacchetto Bluetooth: acceleratore, freno, retromarcia, freno motore, ricarica della batteria, IBS, ACC
- 4- Batteria 20-19 con USB a scelta da 36V o 48V
- 5- Sensore pedalata assistita PAS
- 6- Display LCD con 5 livelli di assistenza
- 7- Cerchio in alluminio da 20" doppia camera

- 8- Cambio a 7 rapporti Shimano
- 9- Freno a disco + freno v-brake
- 10- Telaio in acciaio/acciaio inox
- 11- Velocità con supporto motore max 25
- 12- Peso: 11 Kg circa (senza batteria)
- 13- Posizione pedalata regolabile

N.B.: dopo ogni regolazione controllare la lunghezza della catena

RIFERIMENTO UTENTE

Nome _____
 Cognome _____
 Telefono _____
 E-mail _____
 Peso _____
 Età _____
 Patologia _____


Note

CARATTERISTICHE CARROZZINA

Marca _____
 Modello _____
 Diametro Tubi Anteriori _____ mm
 Larghezza Seduta _____ cm
 Profondità Seduta (b) _____ cm
 Tubo anteriore a punta piedi (a)* _____ cm
 Altezza terra/ginocchia (d) _____ cm
 Schienale/lunghezza braccia tese (c) _____ cm

Pedana Fissa Interna
 Estraiibile Esterna

* Per carrozzine con pedane estraibili prendere la misura "a" dal telaio fisso alla punta dei piedi.

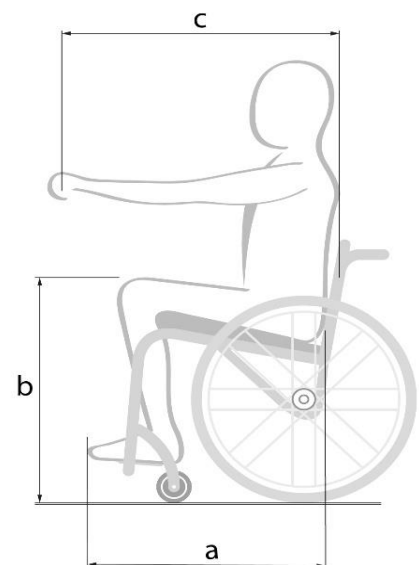

TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00

CONFIGURAZIONE				
Ruota		Ruota 16"	<input type="checkbox"/>	di serie
		Ruota 20"	<input type="checkbox"/>	di serie
Batteria	BS-R-394	Batteria 36V 8.8 USB (316Wh)	<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-R-393-S	Batteria 36V 14 USB (504 Wh)	<input type="checkbox"/>	optional
	BS-R-395-S	Batteria 48V 10.5 USB (504 Wh)	<input type="checkbox"/>	optional
Pedivelle	TR-B-021	140mm (consigliate per ruota 16")	<input type="checkbox"/>	di serie
	TR-B-004	155mm (consigliate per ruota 20")	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
Ingranaggio FSA	TR-B-028	42 denti (consigliato per tribike ibrida)	<input type="checkbox"/>	di serie
	TR-B-027	38 denti (consigliato per tribike manuale)	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
Raccordo	BS-O-221	Fisso 60mm	<input type="checkbox"/>	di serie
Manubrio	TR-B-090	Fisso 80mm 40 gradi	<input type="checkbox"/>	optional
	TR-B-091	Fisso 100mm 40 gradi	<input type="checkbox"/>	optional
	BS-C-441	Fisso 120mm 40 gradi	<input type="checkbox"/>	optional
Copertone	CA-R-120	City 20"	<input type="checkbox"/>	di serie
	CA-R-144	Cross 20"	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
	CA-R-010	Marathon Schwalbe 16" e 20"	<input type="checkbox"/>	optional
Colore	BS-O-217-N	Nero Ral 9005	<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-217-R	Rosso Ral 3020	<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-217-W	Bianco Ral 9003	<input type="checkbox"/>	optional
	BS-O-217-G	Giallo Ral 1023	<input type="checkbox"/>	optional
	BS-O-217-A	Arancio Ral 2004	<input type="checkbox"/>	optional
	BS-O-217-B	Blu Ral 5015	<input type="checkbox"/>	optional
	BS-O-217	RAL a richiesta	<input type="checkbox"/>	optional
OPTIONAL				
Cavalletto con rotelle		BS-O-201	<input type="checkbox"/>	optional
Coprigambe Impermeabile		BS-O-214	<input type="checkbox"/>	optional
Incisione Laser (serigrafia personalizzata sul canotto)		BS-O-174	<input type="checkbox"/>	optional
Faro Anteriore 1200 Lumen		BS-O-232	<input type="checkbox"/>	optional
Faro Anteriore USB		BS-O-198	<input type="checkbox"/>	optional
Faro Posteriore USB		BS-O-180	<input type="checkbox"/>	optional
*I prezzi si intendono al pubblico e senz'iva				
N. B.: L' Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche sui modelli, senza preavviso, qualora lo ritenga utile per il miglioramento del Prodotto				

TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00